


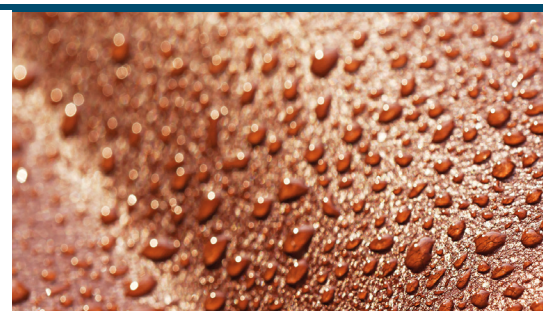

COATING THE FUTURE

NOWO[®] DRY WB

OPIS PRODUKTU

NowoDry WB to unikalny produkt na bazie wodorocieńczalnych siloksanów i nano substancji aktywnych do pielęgnacji i konserwacji powierzchni mineralnych, płytek i kostki betonowej. NowoDry WB bazuje na najnowszej nanotechnologii i wnika głęboko w powierzchnię oraz aktywnie łączy się z nią, czyniąc go odpornym na zanieczyszczenia biologiczne. NowoDry WB może być stosowany zarówno na nowych, jak i starych powierzchniach. Czyści powierzchnię i przywraca oryginalną estetykę. Skutecznie zapobiega wnikaniu wilgoci i wody w obrabianą powierzchnię. Wytrzymuje czyszczenie i pranie.

APLIKACJA

NowoDry WB można nakładać bezpośrednio na powierzchnie młodsze niż 1 rok. Jeśli są starsze, należy je dokładnie oczyścić wodą, czyścić mechanicznie lub ręcznie sztywną miotłą lub myjką wysokociśnieniową. Przed i po czyszczeniu powierzchni z przebarwieniami i porośniętymi glonami i mchami należy użyć preparat NowoClean, a na koniec dokładnie umyć czystą wodą. To samo dotyczy mocno zabrudzonych powierzchni. Gdy powierzchnia jest widoczna i zauważalnie sucha, po ok. 1 dzień w zależności od pogody, wiatru i temperatury jest gotowy do zabiegu. NowoDry WB nanosi się na nową lub oczyszczoną i osuszoną powierzchnię w rozsądnej ilości szerokim pędzlem, a najlepiej niskociśnieniowym opryskiwaczem (max 10 bar) lub podobnym. Około 1 litra NowoDry WB na 3-5 mkw., w zależności od wieku, charakteru i chłonności podłoża. Jedna aplikacja jest wystarczająca na normalne powierzchnie, ale jeśli chcesz zastosować drugą warstwę, należy to zrobić w ciągu 1 godziny po pierwszym nałożeniu (mokre na mokre), w przeciwnym razie powierzchnia utworzy już barierę, która zapobiega dodatkowej aplikacji.

CECHY I WŁAŚCIWOŚCI

- Zmniejsza zarastanie mchem, algami i czarną pleśnią
- Powierzchnia zachowuje oddychalność i tworzy powierzchnię samooczyszczającą
- Zapobiega starzeniu się powierzchni
- Skutecznie zapobiega kapilarnemu przenikaniu wilgoci i wody
- Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym mrozem
- Zachowuje powyższe właściwości przez 5-10 lat

REKOMENDACJE

Zawsze testuj mały obszar, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z powierzchnią. Jeśli NowoDry WB rozpryskuje się na okna lub jakkolwiek szybę, należy go natychmiast zetrzeć.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	Bezbarwny po aplikacji
Czas schnięcia:	Ok. 1-2 godziny w temperaturze 20 stopni (wilgotność względna 60%). Możliwość chodzenia po ok. 6 godzin, Jazda dopiero po minimum 24 godzinach, Pełne utwardzenie po 3-4 dniach w 20 stopniach.
Krycie:	ok. 3-5 m ² /litr w zależności od chłonności.
Aplikacja:	Pędzel, wałek malarski lub opryskiwacz niskociśnieniowy.
Rozcieńczanie:	Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
Czyszczenie:	Dokładnie wyczyszczony w wodzie natychmiast po użyciu.
Pakowanie:	25 litrów
Okres przydatności:	24 miesiące w oryginalnym nieotwartym opakowaniu.
Przechowywanie:	Miejsce suche, zabezpieczone przed mrozem i niedostępne dla dzieci.
Kod Mal (93):	3-1.



WODO
ODPORNY



OTWARTA
DYFUZJA



SAMO
CZYSZCZENIE



ODPORNA
POWIERZCHNIA



PRZEDŁUŻONA
ŻYWOTNOŚĆ



NANO
WARSTWA

Niniejsza karta danych technicznych (TDS) została opracowana na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia i najnowszego know-how w tej dziedzinie. Ma to na celu wspieranie rzemieślników w doborze odpowiednich materiałów i stosowaniu ich zgodnie z przepisami. Informacje zawarte w TDS nie stanowią gwarancji i nie zwalniają użytkowników z odpowiedzialności za sprawdzenie materiału i jego przydatności do zamierzonego zastosowania. Wszystkie nowe wersje zastępują poprzednie wersje TDS. Ostatnia aktualizacja 03.04.2018.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk